



Typ „S“
Kalibriermatrix für Hülsenhals
oder in voller Länge



Competition
Hülsenhals-Kalibriermatrix



Mit den auswechselbaren Bushings bestimmen Sie den Hülsenhalsdurchmesser für den optimalen Geschosssitz selbst. Mit der Micrometerschraube stellen Sie wiederholgenau ein, wie tief der Hülsenhals kalibriert wird.



Competition
Geschoss-Setzmatrix



Competition
Setzmatrix für Patronen
mit zylindrischen Hülsen

Bestimmung des Bushing-Durchmessers für Matrize Typ „S“

Aufgabe der Bushings ist es, den Hülsenhals so weit herunterzukalibrieren, dass ein neues Geschoss gesetzt werden kann. Deshalb muss eine geladene Patrone vor dem Abfeuern gemessen werden. Dieser Wert wird in Zoll umgerechnet. Anschließend werden 2/1000 Zoll abgezogen, weil der Hülsenhals ca. 1/1000 Zoll zurückfedert und 1/1000 Zoll „Grip“ erforderlich sind, um das Geschoss festzuhalten. Dann hat man das richtige Bushingmaß in Zoll. Der Halsdurchmesser der abgeschossenen Hülse ist für die Bestimmung des Bushingmaßes völlig uninteressant.

Beispiel:

.223 Rem.-Patrone misst 6,30 mm
geteilt durch 25,4 = 0,248 Zoll
0,248 Zoll minus 0,002 Zoll = 0,246 Zoll = Bushingmaß
Bestellt werden muss in diesem Beispiel:

TT73**246** gehärteter Stahl

€ 15,70

oder
TT76**246** Titannitrid beschichtet

€ 27,90

Kalibrierringe (Bushing)



TT73xxx gehärteter Stahl € 15,70
TT76xxx Titannitrid beschichtet € 27,90
TT76999 Box für Bushing (ohne Inhalt) € 3,60


Redding Bushings sind baugleich mit RCBS und Hornady

Kaliber	Kalibrierring (Bushing)	Kaliber	Kalibrierring (Bushing)
.17 Rem.	189 / 190 / 191	.25-06 Rem	282 / 283 / 284
.22 Hornet	235 / 236	6,5x55 Schwedisch	290 / 291
.221 Fireball	246	7-08 Rem.	309
.222 Rem.	243 / 244 / 245	7x57	311/312/315/316/ 317 /318
.223 Rem.	244 / 245 / 246	.308 Win.	330 / 331 / 332 / 335
.22-250 Rem.	245 / 246 / 247	.30-06	331 / 332
.22 PPC	242 / 243 / 244	.300 Wea Mag.	328 / 329 / 330
6 mm PPC .262	257 / 258 / 259	.300 Win. Mag.	331 / 332 / 333
6 mm PPC USA	261 / 262 / 263	.303 Brit	334 / 335
6 Norma BR/6 mm Rem.BR 265/266/267	265 / 266 / 267	.338 Win Mag	360 / 361 / 362 / 363
.243 Win	268 / 269 / 270	.338 Lapua	365

Farbig markiert: Die am häufigsten gekauften Bushing-Größen.
Bushing 185 bis 365 lieferbar.



Type „S“ Match

Matrizensatz mit Vollkalibrierung für Bushing mit Competition-Setzmatrix

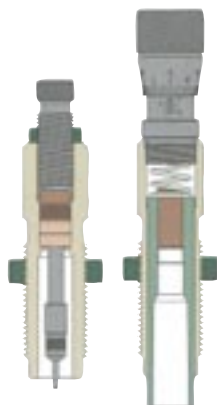


Type „S“ Match

- Matrizensatz mit Halskalibrierung für Bushing
- Body Die
- Competition-Setzmatrix

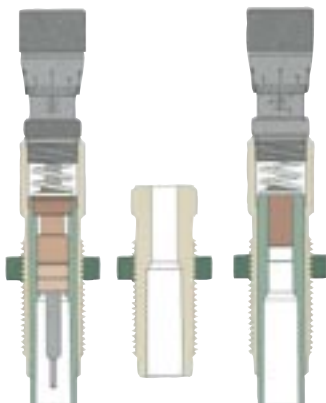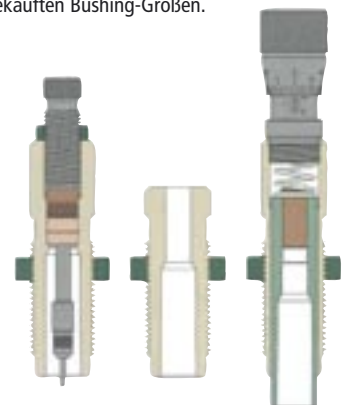

Competition

- Matrizensatz mit Halskalibrierung für Bushing
- Body Die
- Competition-Setzmatrix



Type „S“

- Matrizensatz mit Halskalibrierung für Bushing
- Body Die
- Standard-Setzmatrix